


土 壤 調 査 結 果

↑北

本体建物範囲

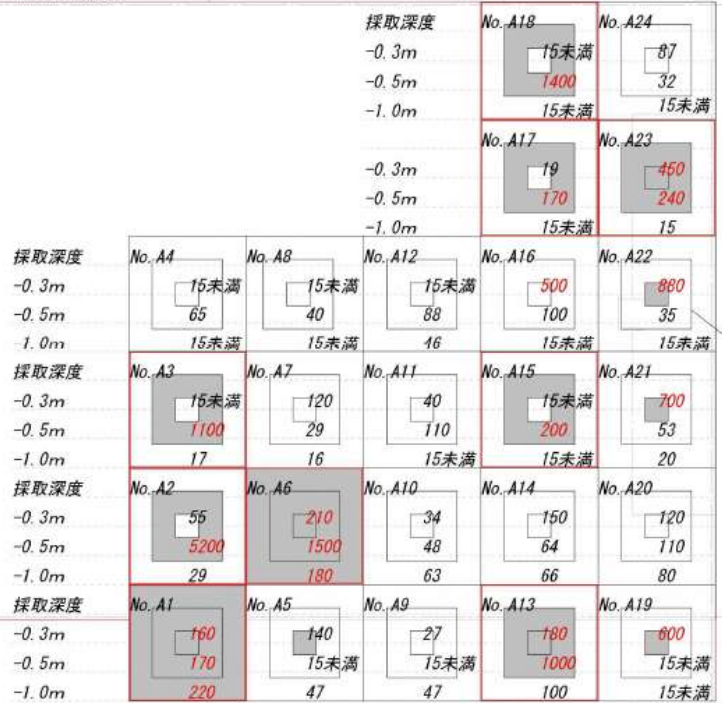

試料採取位置図

数値 調査結果で基準を超過した測定値

今回調査結果にて汚染土として搬出する範囲

(基準超過部の2深度下白の範囲で、上部1深度の範囲)

		採取深度								
		-0.3	-0.5	-1.0	-1.5	-2.0	-3.0	-4.0	-5.0	基準値
採取箇所	A-01	160	170	220	15未満	15未満	15未満	15未満	15未満	150以下
	A-02	55	5200	29	15未満	15未満	15未満	15未満	15未満	150以下
	A-03	15未満	1100	17	15未満	15未満	15未満	15未満	15未満	150以下
	A-04	15未満	65	15未満						150以下
	A-05	140	15未満	47						150以下
	A-06	210	1500	180	15未満	15未満	15未満	15未満	15未満	150以下
	A-07	120	29	16						150以下
	A-08	15未満	40	15未満						150以下
	A-09	27	15未満	47						150以下
	A-10	34	48	63						150以下
	A-11	40	110	15未満						150以下
	A-12	15未満	88	46						150以下
	A-13	180	1000	100	100	15未満	15未満	15未満	15未満	150以下
	A-14	150	64	66						150以下
	A-15	15未満	200	15未満	15未満	15未満	15未満	15未満	15未満	150以下
	A-16	500	100	15未満						150以下
	A-17	19	170	15未満	15未満	15未満	15未満	15未満	15未満	150以下
	A-18	15未満	1400	15未満	15未満	15未満	15未満	15未満	15未満	150以下
	A-19	600	15未満	15未満						150以下
	A-20	120	110	80						150以下
	A-21	700	53	20						150以下
	A-22	880	35	15未満						150以下
	A-23	450	240	15	15未満	15未満	15未満	15未満	15未満	150以下
	A-24	87	32	15未満						150以下